GLADEN MOSCONI
NEXT LEVEL CAR AUDIO


PINBELEGUNG VERSTÄRKERSEITE
PIN ASSIGNMENT AMPLIFIER SIDE
ASIGNACIÓN DE PINES LADO AMPLIFICADOR

SU-MBADV8-10

Plug&Play-Kabelbaum für Mercedes C-, E- und GLC-Klasse mit Advanced-Soundsystem, Steckverbinder für ASD
Plug & play harness for Mercedes C, E and GLC class with Advanced sound system, connector for ASD
Mazo de cables plug & play para Mercedes Clase C, E y GLC con sistema de sonido Advanced, conector para ASD

Belegung der Stecker zum GLADEN- oder MOSCONI-Verstärker. Die Fahrzeugseite ist Plug&Play und bleibt unverändert.
Pin assignment of the connectors to the GLADEN or MOSCONI amplifier. The vehicle side is plug & play and stays unchanged. · Asignación de los conectores al amplificador GLADEN o MOSCONI. El lado del vehículo es plug & play y no se modifica.

STECKER A · LAUTSPRECHERAUSGÄNGE
Speaker outputs · Salidas de altavoz

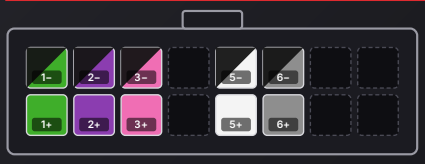

Ansicht Kabeleinführung
View from wire entry
Vista desde entrada de cables

■ Plus · plus · positivo
◩ Minus · minus · negativo
⬚ frei · empty · libre

Molex Mini-Fit Jr., 16-polig (2 × 8) → Buchse SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 am Verstärker
SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 socket on the amplifier · Conector SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 del amplificador

Kanal Channel · Canal	Plus Plus · Positivo	Minus Minus · Negativo	mm²	Fahrzeug Vehicle · Vehículo
OUT CH1	grün	grün/schwarz	0,75	Tür hinten links · rear door left · puerta trasera izquierdo
OUT CH2	violett	violett/schwarz	0,75	Tür hinten rechts · rear door right · puerta trasera derecho
OUT CH3	rosa	rosa/schwarz	0,75	Center · center · central
OUT CH5	weiß	weiß/schwarz	0,75	Tür vorne links · front door left · puerta delantera izquierdo
OUT CH6	grau	grau/schwarz	1,50	Tür vorne rechts · front door right · puerta delantera derecho

Aderfarben · Wire colours · Colores: grün · green · verde | schwarz · black · negro | violett · violet · violeta | rosa · pink · rosa | weiß · white · blanco | grau · grey · gris

STECKER B · SIGNALEINGANG – ACHTUNG: RECHTS LIEGT AUF CH1 UND CH3
Signal input – note: right is on CH1 and CH3 · Entrada de señal – atención: el derecho está en CH1 y CH3



Ansicht Kabeleinführung
View from wire entry
Vista desde entrada de cables
Zahl = Pin · number = pin · número = pin

Molex Micro-Fit 3.0, 8-polig (2 × 4) → Buchse ANALOG IN CH1–4 am Verstärker (Hochpegel vom Werksradio)
ANALOG IN CH1–4 socket on the amplifier (high level from factory head unit) · Conector ANALOG IN CH1–4 del amplificador (nivel alto de la radio de serie)

Kanal Channel · Canal	Plus (Pin) Plus · Positivo		Minus (Pin) Minus · Negativo		mm²	Fahrzeug Vehicle · Vehículo
IN CH1	8	grau	4	grau/schwarz	0,50	Tür vorne rechts · front door right · puerta delantera derecho
IN CH2	7	weiß	3	weiß/schwarz	0,50	Tür vorne links · front door left · puerta delantera izquierdo
IN CH3	6	grau	2	grau/schwarz	0,50	Fußraum-Subwoofer rechts · footwell subwoofer right · subwoofer reposapiés derecho
IN CH4	5	weiß	1	weiß/schwarz	0,50	Fußraum-Subwoofer links · footwell subwoofer left · subwoofer reposapiés izquierdo

Aderfarben · Wire colours · Colores: grau · grey · gris | schwarz · black · negro | weiß · white · blanco

STECKER C · SIGNALEINGANG
Signal input · Entrada de señal

Molex Micro-Fit 3.0, 8-polig (2 × 4) → Buchse ANALOG IN CH5–8 am Verstärker (Hochpegel vom Werksradio)
ANALOG IN CH5–8 socket on the amplifier (high level from factory head unit) · Conector ANALOG IN CH5–8 del amplificador (nivel alto de la radio de serie)

Kanal Channel · Canal	Plus (Pin) Plus · Positivo		Minus (Pin) Minus · Negativo		mm²	Fahrzeug Vehicle · Vehículo
IN CH5	8	grün	4	grün/schwarz	0,50	Tür hinten links · rear door left · puerta trasera izquierdo
IN CH6	7	violett	3	violett/schwarz	0,50	Tür hinten rechts · rear door right · puerta trasera derecho
IN CH7	6	rosa	2	rosa/schwarz	0,50	Center · center · central

Aderfarben · Wire colours · Colores: grün · green · verde | schwarz · black · negro | violett · violet · violeta | rosa · pink · rosa

STECKER D · AUSGANG KANAL 9/10
Output channel 9/10 · Salida canal 9/10

Molex Mini-Fit Jr., 4-polig (2 × 2) → Buchse OUT CH9–10 am Verstärker (nur PICO 8|10 DSP V2 / ONE 8|10 DSP)
OUT CH9–10 socket on the amplifier (PICO 8|10 DSP V2 / ONE 8|10 DSP only) · Conector OUT CH9–10 del amplificador (solo PICO 8|10 DSP V2 / ONE 8|10 DSP)

Kanal Channel · Canal	Plus Plus · Positivo	Minus Minus · Negativo	mm²	Fahrzeug Vehicle · Vehículo
OUT CH9	blau	blau/schwarz	1,50	Fußraum-Subwoofer links · footwell subwoofer left · subwoofer reposapiés izquierdo
OUT CH10	braun	braun/schwarz	1,50	Fußraum-Subwoofer rechts · footwell subwoofer right · subwoofer reposapiés derecho

Aderfarben · Wire colours · Colores: blau · blue · azul | schwarz · black · negro | braun · brown · marrón

PASSENDE VERSTÄRKER
Compatible amplifiers · Amplificadores compatibles

Modell Model · Modelo	Hinweis Note · Nota
– MOSCONI GLADEN PICO 4|8 DSP V2 · ONE 4|8 DSP	nicht passend (kein Ausgang 9/10) · not compatible (no output 9/10) · no compatible (sin salida 9/10)
– MOSCONI GLADEN PICO 6|8 DSP V2 · ONE 6|10 DSP	nicht passend (kein Ausgang 9/10) · not compatible (no output 9/10) · no compatible (sin salida 9/10)
✓ MOSCONI GLADEN PICO 8|10 DSP V2 · ONE 8|10 DSP	ohne Umbau · plug & play · sin modificación
✓ MOSCONI GLADEN PRO 8|30 EVO · GLADEN RCore6|8DSP	Eingang über Cinch-Adapter SU-EXT4RCA-MALE, Lautsprecher-Molex abschneiden · input via RCA adapter SU-EXT4RCA-MALE, cut off speaker Molex plugs · entrada con adaptador RCA SU-EXT4RCA-MALE, cortar Molex de altavoz